

BELIZE II

WiFi DIRECT

 VIDÉO DU
PRODUIT


RADIATEUR DIGITAL BASSE CONSUMMATION AVEC WIFI ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

CONTRÔLE

- Module Wi-Fi Inside: connexion directe sans passerelle¹.
- Rointe Connect: app pour smartphone, tablette ou PC.
- Panneau tactile frontal avec écran TFT.
- 3 modes: Confort, Eco et Hors-Gel.
- Appairage Bluetooth en 3 étapes.

ÉCONOMIE

- Système AIH: système d'intelligence artificielle.
- Compteur de consommation intégré True Real Power².
- Statistiques de consommation et de coût dans l'App avec des tarifs électriques personnalisables.
- Fonction d'économie d'énergie Fenêtres Ouvertes.
- Démarrage anticipé: en mode programmation, le radiateur détermine l'heure exacte de démarrage pour optimiser les temps de préchauffage.
- Actions automatisées basées sur la géolocalisation.

TECHNOLOGIE

- Fuzzy Logic Energy Control: adaptation de la consommation aux besoins de confort de la pièce.
- Thermal Fluid Tech: fluide de transfert thermique élevé.
- Thermostat digital à haute sensibilité $\pm 0,1$ °C.
- Sécurité des communications et des données.

FONCTIONNALITÉ

- Programmable 24/7 depuis le produit et/ou de l'App.
- 4 pré-programmations hebdomadaires incluses.
- Mode Utilisateur: restreint la plage de température.
- Mode Hôtel: restreint les températures et verrouille le panneau.
- 2 modes de verrouillage: depuis le produit et/ou de l'App.
- Couleur et luminosité de l'écran personnalisables.
- Fil pilote 6 ordres inclus.

DESIGN

- Corps en alliage EN ALUMINIUM 100% recyclé. Panneau et fermeture en PC/ABS.
- Câble flexible (1,7 m) avec sortie sur le côté droit.



Modèle exposé


BFB0750RAD2 - Belize 5 éléments noir RAL 9005


 Économie
d'énergie

 Fluide thermique
exclusif

 Intelligence
artificielle

CONTRÔLE

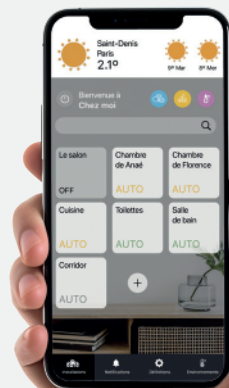 Scannez et téléchargez
la dernière version de l'Application Rointe


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



| MODÈLES | Blanc | BFW0750RAD2 | BFW1000RAD2 | BFW1500RAD2 | BFW2000RAD2 |
|---------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | Noir | BFB0750RAD2 | BFB1000RAD2 | BFB1500RAD2 | BFB2000RAD2 |
| Nombre d'éléments | | 5 | 5 | 8 | 11 |
| Puissance nominale (W) | | 750 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| Tension (V) | | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ |
| Fréquence (Hz) | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ampérage (A) | | 3,3 | 4,3 | 6,5 | 8,7 |
| Isolement | | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II |
| Protection IP | | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
| Largeur x hauteur (mm) | | 500 x 575 | 500 x 575 | 740 x 575 | 980 x 575 |
| Profondeur (mm) | | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Profondeur installée (mm) | | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Dimensions d'emballage (mm) | | 560 x 650 x 150 | 560 x 650 x 150 | 800 x 650 x 150 | 1.050 x 650 x 150 |
| Poids (Kg) | | 9,7 | 9,7 | 14,2 | 19,9 |
| Poids avec emballage (Kg) | | 11,0 | 11,0 | 16,0 | 22,0 |
| Surface recommandée (m ²) | | 7 - 10 | 9 - 13 | 14 - 20 | 19 - 26 |
| Le produit comprend | Câble (1,7 m), Fil Pilote (6 ordres), supports, kit + gabarit d'installation et manuel d'utilisation | | | | |
| Nombre de supports | | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Accessoire compatibles | Kit de roues - RIR*01 | | | | |
| Finitions | Blanc RAL 9010 / Noir RAL 9005 | | | | |
| EAN13 | Blanc | 8435556157328 | 8435556157335 | 8435556157342 | 8435556157359 |
| | Noir | 8435556157380 | 8435556157397 | 8435556157403 | 8435556157410 |



WIFI DIRECT

Connexion directe au réseau Wi-Fi sans passerelle ou smartbox.



ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Technologie qui permet d'économiser jusqu'à 42% d'énergie.




CONTRÔLE À PORTÉE DE MAIN

Contrôlez votre chauffage quand et où vous le souhaitez.

SCHEMA

Dimensions en mm.

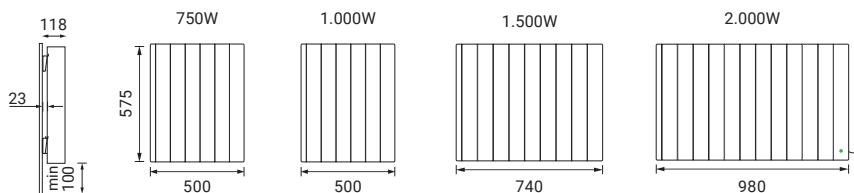

1) Compatible avec les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz. 2) Les données peuvent varier en fonction des conditions de l'installation électrique. 3) Economies en 24 heures exprimées en pourcentage par rapport à un convecteur "grille-pain" sans chronothermostat.

BELIZE II *bas*

WI(FI) DIRECT

RADIATEUR DIGITAL BASSE
CONSUMMATION AVEC WIFI ET
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

CONTRÔLE

- **Module Wi-Fi Inside:** connexion directe sans passerelle¹.
- **Rointe Connect:** app pour smartphone, tablette ou PC.
- **Panneau tactile frontal** avec écran TFT.
- **3 modes:** Confort, Eco et Hors-Gel.
- **Appairage Bluetooth** en 3 étapes.

ÉCONOMIE

- **Système AIH:** système d'intelligence artificielle.
- **Compteur de consommation** intégré True Real Power².
- **Statistiques de consommation** et de coût dans l'App avec des tarifs électriques personnalisables.
- **Fonction d'économie d'énergie Fenêtres Ouvertes.**
- **Démarrage anticipé:** en mode programmation, le radiateur détermine l'heure exacte de démarrage pour optimiser les temps de préchauffage.
- **Actions automatisées** basées sur la géolocalisation.

TECHNOLOGIE

- **Fuzzy Logic Energy Control:** adaptation de la consommation aux besoins de confort de la pièce.
- **Thermal Fluid Tech:** fluide de transfert thermique élevé.
- **Thermostat digital** à haute sensibilité $\pm 0,1$ °C.
- **Sécurité des communications** et des données.

FONCTIONNALITÉ

- **Programmable 24/7** depuis le produit et/ou de l'App.
- **4 pre-programmations hebdomadaires** incluses.
- **Mode Utilisateur:** restreint la plage de température.
- **Mode Hôtel:** restreint les températures et verrouille le panneau.
- **2 modes de verrouillage:** depuis le produit et/ou de l'App.
- **Couleur et luminosité de l'écran** personnalisables.
- **Fil pilote 6 ordres** inclus.


DESIGN

- **Corps en alliage EN ALUMINIUM 100% recyclé.** Panneau et fermeture en PC/ABS.
- **Câble flexible (1,7 m)** avec sortie sur le côté droit.




Modèle exposé

BFW1500RADC2 - Belize bas 12 éléments blanc RAL 9010



CONTRÔLE

Scannez et téléchargez
la dernière version de l'Application Rointe

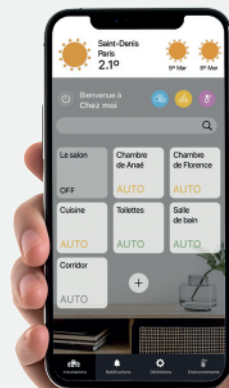

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



| MODÈLES | Blanc | BFW0700RADC2 | BFW1000RADC2 | BFW1500RADC2 |
|---------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| | Noir | BFB0700RADC2 | BFB1000RADC2 | BFB1500RADC2 |
| Nombre d'éléments | | 6 | 8 | 12 |
| Puissance nominale (W) | | 700 | 1.000 | 1.500 |
| Tension (V) | | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ | 220-240 V ~ |
| Fréquence (Hz) | | 50 | 50 | 50 |
| Ampérage (A) | | 3,0 | 4,3 | 6,5 |
| Isolement | | Classe II | Classe II | Classe II |
| Protection IP | | IP24 | IP24 | IP24 |
| Largeur x hauteur (mm) | | 580 x 420 | 740 x 420 | 1.060 x 420 |
| Profondeur (mm) | | 95 | 95 | 95 |
| Profondeur installée (mm) | | 118 | 118 | 118 |
| Dimensions de l'emballage (mm) | | 640 x 500 x 140 | 800 x 500 x 140 | 1.130 x 500 x 140 |
| Poids (Kg) | | 8,3 | 11,0 | 16,6 |
| Poids avec emballage (Kg) | | 9,3 | 12,4 | 18,5 |
| Surface recommandée (m ²) | | 6 - 9 | 9 - 13 | 14 - 20 |
| Le produit comprend | Câble (1,7 m), Fil Pilote (6 ordres), supports, kit + gabarit d'installation et manuel d'utilisation | | | |
| Accessoire compatibles | Kit de roues - RIR*01 | | | |
| Nombre de supports | | 3 | 4 | 4 |
| Finitions | Blanc RAL 9010 / Noir RAL 9005 | | | |
| EAN13 | Blanc | 8435556157366 | 8435556157373 | 8435556157441 |
| | Noir | 8435556157427 | 8435556157434 | 8435556157458 |



WIFI DIRECT

Connexion directe au réseau Wi-Fi sans passerelle ou smartbox.



ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Technologie qui permet d'économiser jusqu'à 42% d'énergie.




CONTRÔLE À PORTÉE DE MAIN

Contrôlez votre chauffage quand et où vous le souhaitez.

SCHEMA

Dimensions en mm.

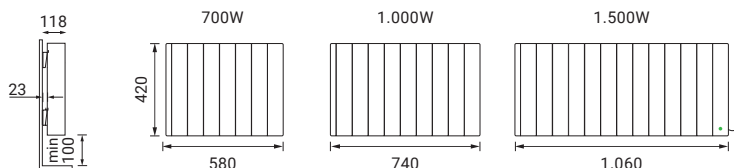

1) Compatible avec les réseaux Wi-Fi 2.4 GHz. 2) Les données peuvent varier en fonction des conditions de l'installation électrique. 3) Economies en 24 heures exprimées en pourcentage par rapport à un convecteur 'grille-pain' sans chronothermostat

ACCESSOIRE


POUR RADIATEURS ÉLECTRIQUES
ROINTE

KIT DE ROUES

Jeu complet de roues pour transformer le produit en radiateur portable. Comprend 2 supports métalliques, 4 roues, un système de fixation et un schéma de montage. Produit non compatible avec les radiateurs PALAOS.

IMPORTANT

Les radiateurs Rointe sont conçus pour être accrochés au mur et un dimensionnement correct est essentiel pour obtenir une efficacité maximale. Rointe ne peut être tenu responsable d'une éventuelle réduction de l'efficacité du produit due à l'installation de roues pour permettre sa mobilité.

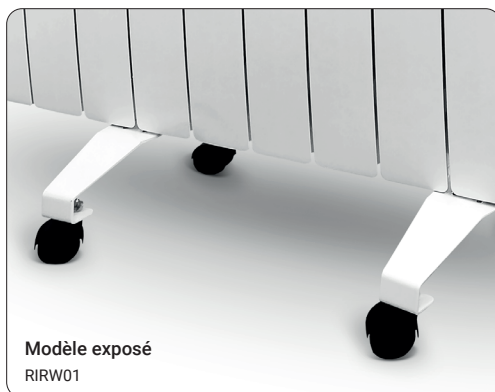

SAVIEZ-VOUS QUE...

Si vous n'installez pas les roues, vous pouvez utiliser ce kit comme **support de plancher pour vos radiateurs.**

| MODÈLES | Blanc | RIRW01 |
|-------------------|-----------------------------------|---------------|
| | Graphite | RIRB01 |
| Unités par paquet | 2 | |
| Compatible avec | Série D, Belize, Olympia et Sygma | |
| Finitions | Blanc RAL 9010 / Graphite texturé | |
| EAN13 | Blanc | 8435556139126 |
| | Graphite | 8435556139133 |
| | | |
| | | |