


THILO24D035CWSE

PLAFON. LED TECO HILO IP20 18/24/32W 3000/4000K 350 BLANC +1,5HSECOUR +DÉT.

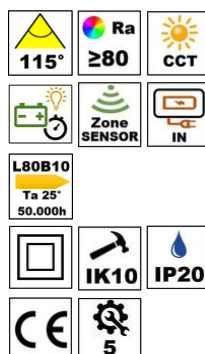

CARACTÉRISTIQUES

Référence : THILO24D035CWSE

Kelvin : 3000K/4000K

Ra : >80

Classe énergétique EU 2022 : D

Angle : 115 °

Matériau : ALU+PC

Hauteur : 52 mm

Diam. extérieur : 350 mm

Puissance : 18/24/32 W

Dimmable : PHASE

Couleur : Blanc

DESCRIPTION

Downlight rond apparent avec Emergency (EM 284 LM) + Sensor en polycarbonate.

° Via Dip switch LED 18/24/32W et 3000/4000K.

° Option kit de suspension.

PRI : 220-240VAC.

18W 2290/2285 Lm

24W 2970/2930 Lm

32W 3735/3735 Lm



LÉGENDE



Angle de faisceau lumineux du luminaire : 115 degrés



Indice de Rendu de Couleur égal ou supérieur à 80.



CCT



Avec module de sécurité



Dispositif ZoneSENSOR.



Driver d'alimentation LED intégré au luminaire (alimentation AC 220-240V).



L80B10 @50.000h Ta 25°



Classe 2: isolation renforcée sans partie métallique accessible. Double isolation sans mise à la terre.



Indice de résistance aux chocs IK10 (20 J).



Indice de protection hermétique IP20.



Certificat de conformité CE.



Garantie 5 ans.